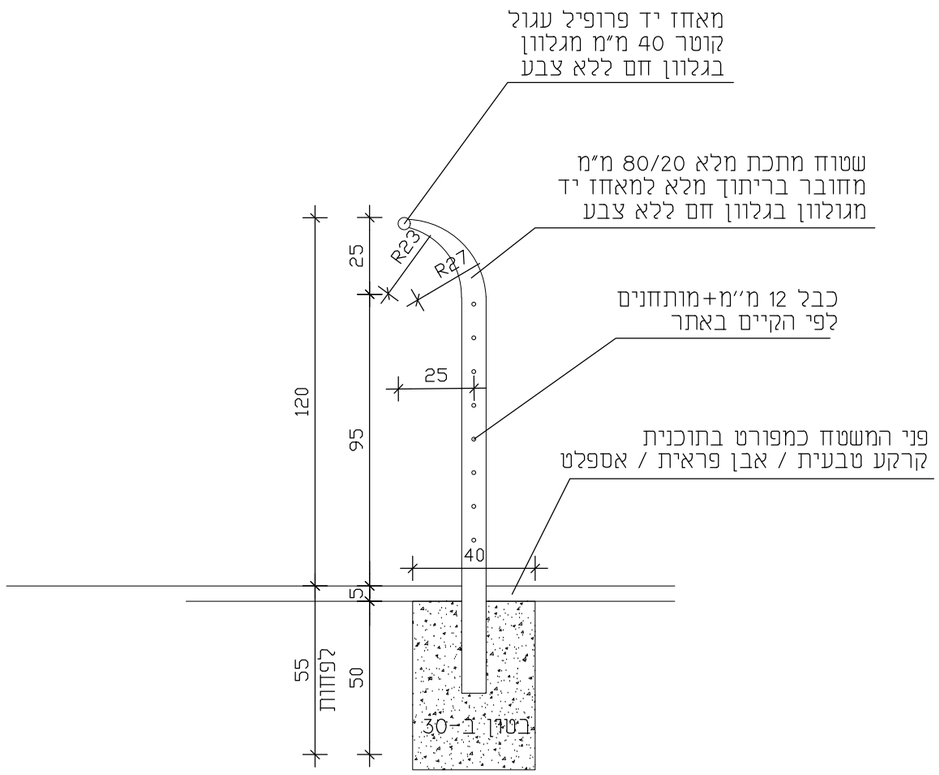

חתך המעקה

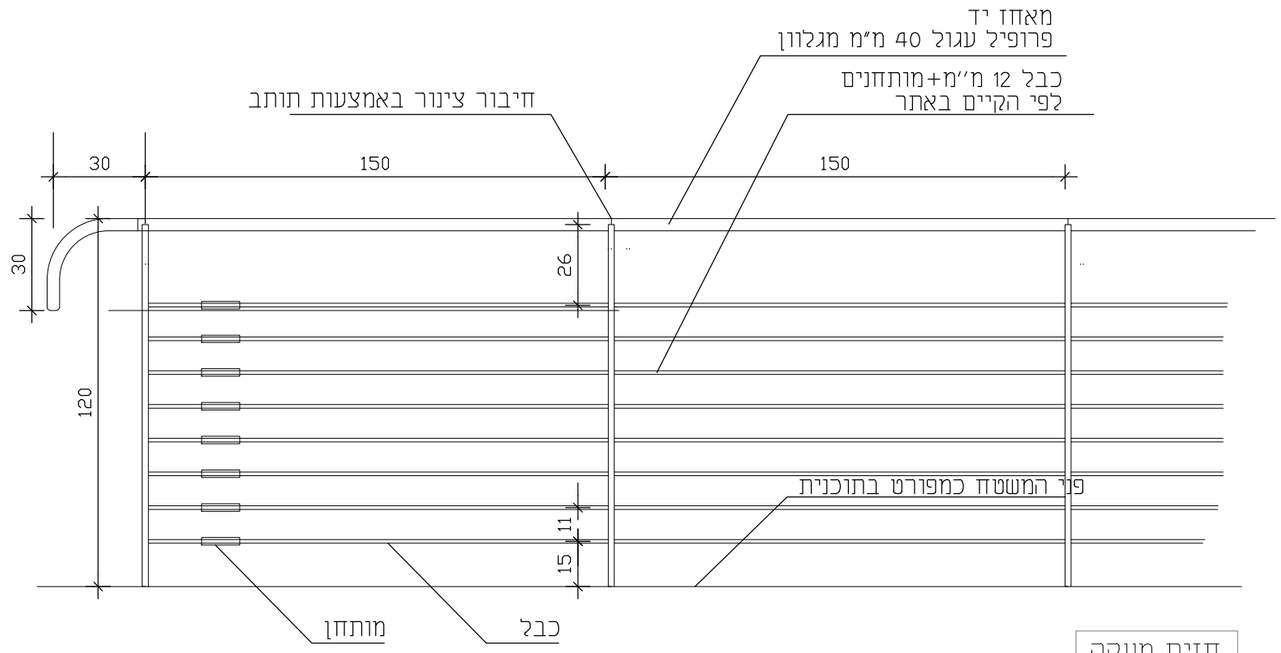

חזית מעקה

הערות:

1. כאשר עמודי המעקה נמצאים בשול אבן שכבות בקצה רצועה סלולה,
   פני יסוד הבטון יהיה תחתית האבן.
2. כאשר עמודי המעקה נמצאים בתחום שביל מצעים,
   פני יסוד הבטון יהיו 5 ס"מ מתחת לפני פיתוח סופיים.
3. העמודים יהיו תמיד אנכיים ובמרחק כמצויין בשרטוט, והחלקים שביניהם מקבילים לפני הקרקע.
4. הכול כדוגמת הקיים באתר.

המזמין:	**הקרן לשיקום מחצבות**
מקום:	**גן לאומי מגדל צדק**
פרויקט:	**שבילים ומצפורים מסלולים 1,10,12**
מס' גיליון:	**פר-12**
תוכן הגיליון:	**גדר בטיחות 120**

תכנון:	אסף קשטן
שרטוט:	מרב בן נון
עדכון:	20.12.23
קנ"מ:	1:20
	P:\k16-032\pr_9_maake

שלב	תאריך
◯ לעיון:	
◯ לאישור:	
● למכרז:	22.11.23
◯ לביצוע:	

* המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן לפני הביצוע על כל טעות או אי-התאמה.
* אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוטים.
* אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אלא ברשיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

מתכננים
תל אביב 61251
ת.ד. 25256
טל. 03 6233777
פקס. 03 6233700
www.abt.co.il